


# Delbar Strömtransformator

*Ingjuten med skärmad anslutningskabel*

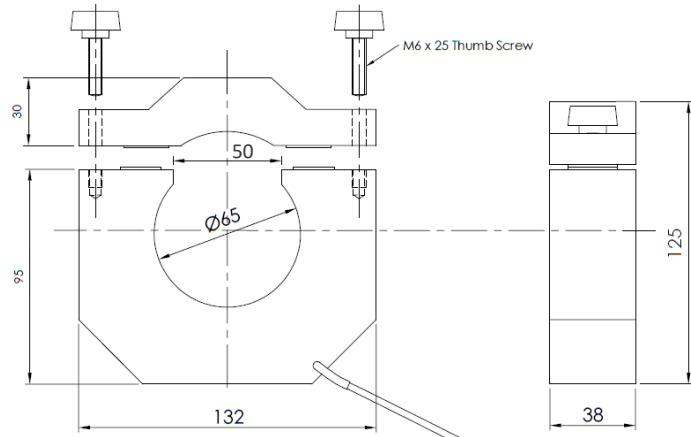

## Beskrivning

Delbar strömtransformator av ingjuten typ för större kabeldiametrar. Skärmad anslutningskabel.

Montage på kabel görs utan verktyg.

## Tekniska Data

### Allmänt

Omsättning:	300 A / 1 A
Överlast:	133% (400 A)
Öppning:	50 mm
Diameter:	65 mm
Klass:	Class 1, FS15
Isolationsklass:	0,72 / 3 kV
Kortslutningsström:	20 kA
Temperaturområde:	-40°C till 80°C
Vikt:	1 680 g

## Beställningsinformation

### Artikelnummer

Artikelnumret anges i formen 606581(-X).

### Optioner

Som option kan strömtransformatorn beställas med kortare eller längre kabel.

Option X = Speciallängd kabel

4 – Option, kabel 4 m

**8 – Grundversion, 8 m**

15 – Option, kabel 15 m

20 – Option, kabel 20 m

Notera att andra längder än 8 m måste specialbeställas. Vänligen kontakta oss för mer information om detta är av intresse.

Anslutningskabeln är skärmad oavsett längd.